БЦПЭ 0.32

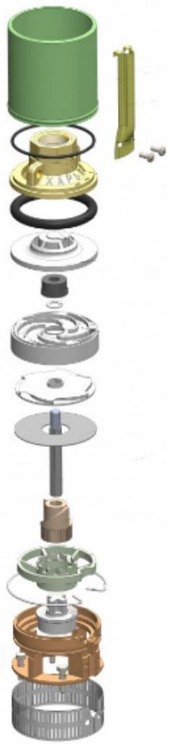

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность от 0,32 л/с (1.2 м³/ч) до 0,8 л/с (3,0 м³/ч);
- Высота подъёма до 200 метров;
- Наружный диаметр 105 мм.

ОПИСАНИЕ

Такая экономичная производительность была разработана нашими инженерами не случайно. Изучив потребительский рынок специалисты нашей компании пришли к выводу, что есть необходимость в насосах более меньшей производительностью, так как в некоторых регионах присутствует малый дебит (небольшая производительность) скважин. Используя насосы серии БЦПЭ 0.32 в таких скважинах потребитель не нарушает условия эксплуатации насоса не допуская работу насоса без воды, что в свою очередь приводит к длительному сроку работы системы водоснабжения.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Европейские сертификаты *CERTIFICATE E-31-00792-16, E-31-0092-16;*
- Сертификат соответствия *ВГ №UA1.096.0037761-16;*
- Европейские санитарно-гигиенические сертификаты;
- Система менеджмента качества *ISO 9001:2015*

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок на всю продукцию: 24 месяца.

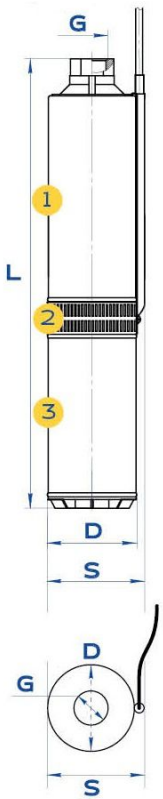

1 - Насосная часть
2 - Фильтр
3 - Электромотор

S - ширина насоса с кабелем (105 мм)
D - диаметр насоса (95 мм)
G - диаметр выходного отверстия
L - высота насоса

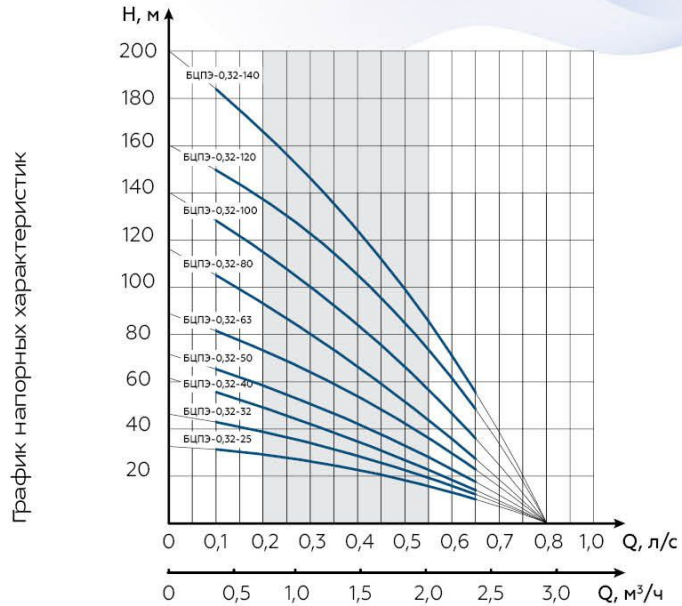

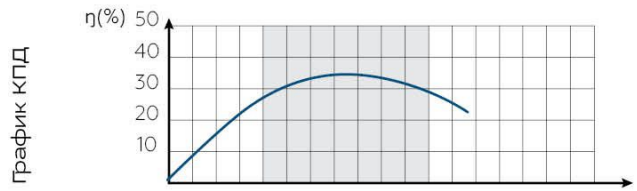

Модель	Мощность потребляемая		Мощность двигателя	Потребляемый ток, А	Резьба	Производительность								Ступени	L	Масса
						m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4			
220V/50 Hz	kW	HP	kW	A		l / m	0	5	10	15	20	30	40			
						l/s	0	0,08	0,17	0,25	0,32	0,5	0,66		mm	kg
БЦПЭ 0,32-25	0,40	0,53	0,25	2,00	1"		36	34	31	27	25	16	9	5	394	7,9
БЦПЭ 0,32-32	0,55	0,73	0,30	2,30	1"		47	42	40	35	32	22	14	6	432	10,4
БЦПЭ 0,32-40	0,68	0,91	0,37	3,10	1"		60	56	51	46	40	27	17	8	490	12,2
БЦПЭ 0,32-50	0,90	1,20	0,50	4,20	1"		75	66	61	56	50	35	21	9	530	13,2
БЦПЭ 0,32-63	1,00	1,33	0,65	4,50	1"	м	90	81	76	70	63	50	29	11	588	16,7
БЦПЭ 0,32-80	1,29	1,72	0,90	6,10	1"		120	106	97	88	80	65	35	14	690	20,6
БЦПЭ 0,32-100	1,60	2,13	1,10	7,30	1"		150	130	120	109	100	84	45	17	748	23,0
БЦПЭ 0,32-120	1,95	2,60	1,50	8,80	1"		160	149	139	129	120	91	50	22	890	30,5
БЦПЭ 0,32-140	2,50	3,33	1,80	12,90	1"		200	178	165	151	140	105	57	25	985	41,0

- оптимальная область эксплуатации насоса

БЦПЭ 0.5

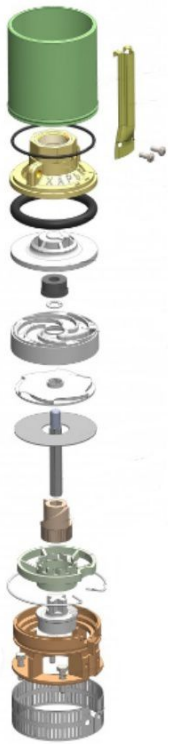

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность от 0,5 л/с (1.8 м³/ч) до 1 л/с (3,6 м³/ч);
- Высота подъёма до 150 метров;
- Наружный диаметр 105 мм.

ОПИСАНИЕ

Модельный ряд насосов БЦПЭ 0.5 является флагманом продукции ООО «Промэлектро-Харьков». Все насосы с номинальным расходом 1.8 м³/ч обрели статус «народных», так как данный диапазон расхода является универсальным для наших широт. Это позволяет устанавливать насосы серии 0,5 в 75% скважин, выбирая лишь вариант требуемого напора и необходимое для системы водоснабжения давление.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Европейские сертификаты *CERTIFICATE E-31-00792-16, E-31-0092-16;*
- Сертификат соответствия *ВГ №UA1.096.0037761-16;*
- Европейские санитарно гигиенические сертификаты;
- Система менеджмента качества *ISO 9001:2015.*

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок на всю продукцию: 24 месяца.

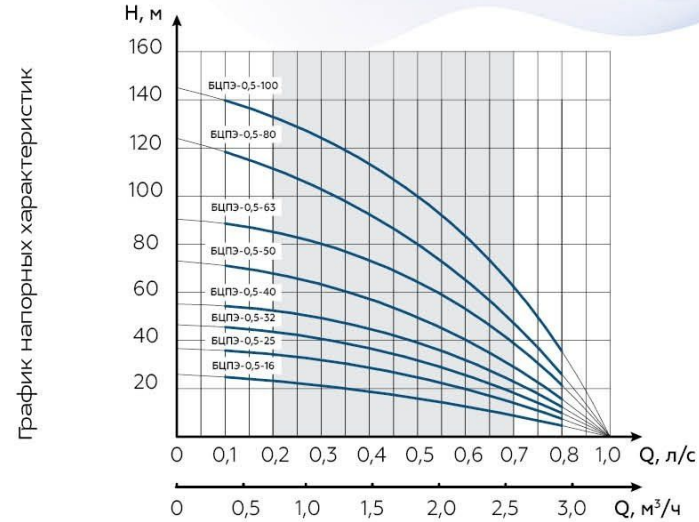

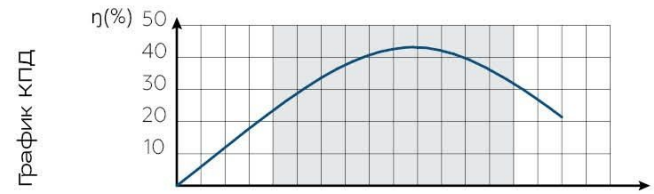

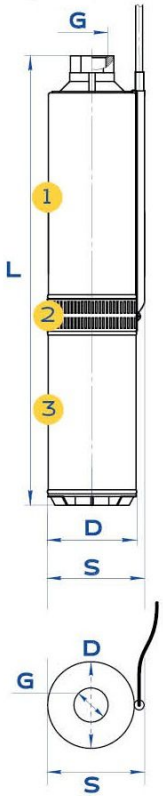

1 - Насосная часть
2 - Фильтр
3 - Электромотор

S - ширина насоса с кабелем (105 мм)
D - диаметр насоса (95 мм)
G - диаметр выходного отверстия
L - высота насоса

Модель	Мощность потребляемая		Мощность двигателя	Потребляемый ток, А	Резьба	Производительность							Ступени	L	Масса
						m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3			
						l / m	0	10	20	30	40	50			
220V/50 Hz	kW	HP	kW	A		l/s	0	0,17	0,32	0,5	0,66	0,84		mm	kg
БЦПЭ 0,5-16	0,40	0,53	0,25	1,80	1"	м	24	22	20	16	13	7	3	358	6,8
БЦПЭ 0,5-25	0,55	0,73	0,30	2,50	1"		36	32	28	25	16	10	4	392	7,8
БЦПЭ 0,5-32	0,65	0,87	0,37	3,00	1"		47	43	38	32	23	14	5	451	9
БЦПЭ 0,5-40	0,72	0,96	0,50	3,30	1"		60	53	46	40	28	16	6	470	9,8
БЦПЭ 0,5-50	0,97	1,29	0,65	4,40	1"		75	68	60	50	35	20	8	538	10,4
БЦПЭ 0,5-63	1,27	1,69	0,90	5,70	1"		90	81	73	63	45	28	10	613	12,7
БЦПЭ 0,5-80	1,63	2,17	1,10	7,50	1"		120	108	97	80	64	40	14	688	13,2
БЦПЭ 0,5-100	2,05	2,73	1,50	9,30	1"		150	132	115	100	75	45	17	790	15,4

- оптимальная область эксплуатации насоса

БЦПЭ 1.2

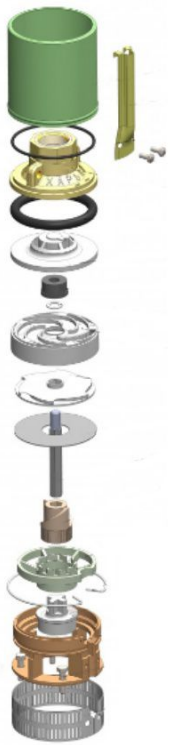

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность от 1,2 л/с (4,3 м³/ч) до 2,6 л/с (9,4 м³/ч);
- Высота подъёма до 105 метров;
- Наружный диаметр 105 мм.

ОПИСАНИЕ

Этот модельный ряд отличается более высокой производительностью, что позволяет использовать насосы серии БЦПЭ 1.2 в системах с объёмным потреблением выше среднего.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Европейские сертификаты CERTIFICATE E-31-00792-16, E-31-0092-16
- Сертификат соответствия ВГ №UA1.096.0037761-16.
- Европейские санитарно гигиенические сертификаты
- Система менеджмента качества ISO 9001:2015

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок на всю продукцию: 24 месяца.

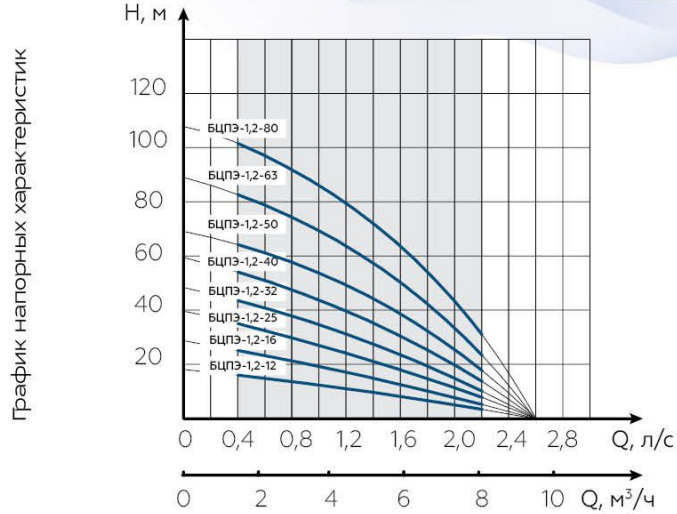

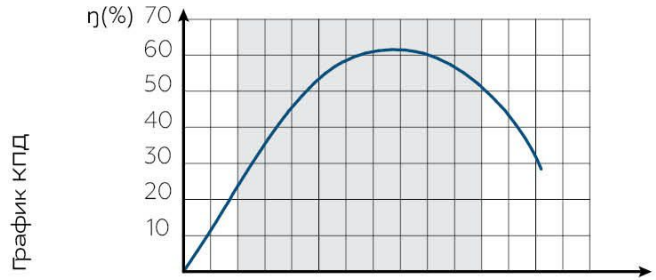

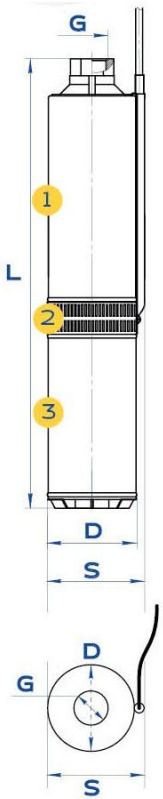

1 - Насосная часть
2 - Фильтр
3 - Электромотор

S - ширина насоса с кабелем (105 мм)
D - диаметр насоса (95 мм)
G - диаметр выходного отверстия
L - высота насоса

Модель	Мощность потребляемая		Мощность двигателя	Потребляемый ток, А	Резьба	Производительность								Ступени	L	Масса
						m3/h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4			
220V/50 Hz	kW	HP	kW	A		l / m	0	30	40	50	60	70	80	90			
						l/s	0	0,5	0,66	0,84	1	1,2	1,35	1,5		mm	kg
БЦПЭ 1,2-12	0,55	0,73	0,30	2,5	1¼"	м	24	17	16	15	14	12	11	8	2	364	8,8
БЦПЭ 1,2-16	0,73	0,97	0,37	3,4	1¼"		36	27	26	24	21	16	14	11	3	428	11
БЦПЭ 1,2-25	0,90	1,20	0,50	4,2	1¼"		47	36	34	32	29	25	22	18	4	452	12,5
БЦПЭ 1,2-32	1,17	1,56	0,65	5,4	1¼"		60	47	44	41	38	32	30	26	5	496	14,3
БЦПЭ 1,2-40	1,34	1,79	0,90	6,1	1¼"		75	56	53	49	45	40	36	31	6	567	17,5
БЦПЭ 1,2-50	1,60	2,13	1,10	7,3	1¼"		90	65	62	58	54	50	45	40	7	591	18,8
БЦПЭ 1,2-63	2,08	2,77	1,50	9,5	1¼"		120	83	79	73	68	63	57	50	9	679	22,8
БЦПЭ 1,2-80	2,82	3,76	1,80	12,9	1¼"		150	101	96	90	84	80	70	60	11	767	25,6

- оптимальная область эксплуатации насоса

БЦПЭ 1.6

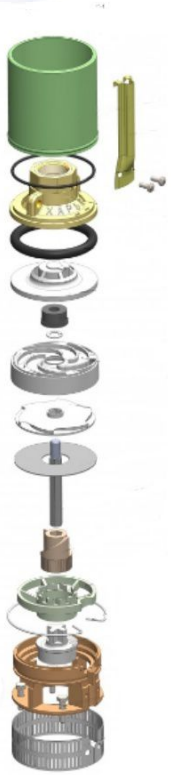

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность от 1,6 л/с (5.8 м³/ч) до 3,2 л/с (12 м³/ч);
- Высота подъёма до 68 метров;
- Наружный диаметр 105 мм.

ОПИСАНИЕ

Модельный ряд насосов БЦПЭ 1.6 - это самые производительные насосы из всех линеек насосов нашего производства, что позволяет их устанавливать в системах с большими требованиям к объёмной подаче.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Европейские сертификаты *CERTIFICATE E-31-00792-16, E-31-0092-16;*
- Сертификат соответствия *ВГ №UA1.096.0037761-16;*
- Европейские санитарно гигиенические сертификаты;
- Система менеджмента качества *ISO 9001:2015.*

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок на всю продукцию: 24 месяца.

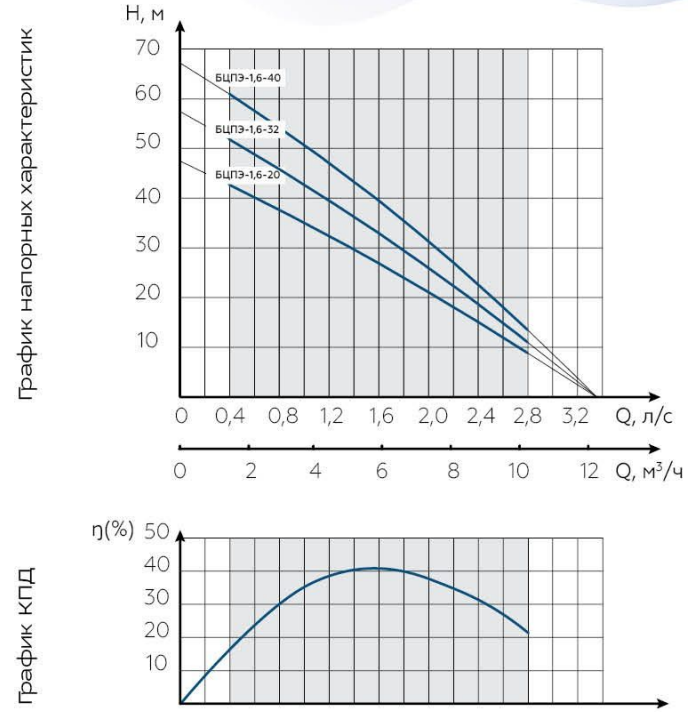

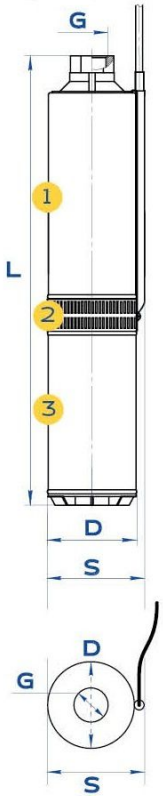

1 - Насосная часть
2 - Фильтр
3 - Электромотор

S - ширина насоса с кабелем (105 мм)
D - диаметр насоса (95 мм)
G - диаметр выходного отверстия
L - высота насоса

Модель	Мощность потребляемая		Мощность двигателя	Потребляемый ток, A	Резьба	Производительность									Ступени	L	Масса
						m3/h	0,0	1,8	3,0	4,2	5,8	6,6	7,8	9,0			
						l / m	0	30	50	70	96	110	130	150			
220V/50 Hz	kW	HP	kW	A		l/s	0	0,5	0,84	1,2	1,6	1,84	2,15	2,5		mm	kg
БЦПЭ 1,6-25	1,60	2,13	1,10	7,5	1¼"	м	48	43	37	32	25	20	15	9	6	618	15,2
БЦПЭ 1,6-32	1,95	2,60	1,50	8,8	1¼"		58	50	44	39	32	26	20	14	7	690	18,2
БЦПЭ 1,2-40	2,40	3,20	1,80	11	1¼"		68	61	54	47	40	32	25	18	8	765	21,5

- оптимальная область эксплуатации насоса