БВПЭ 0.25

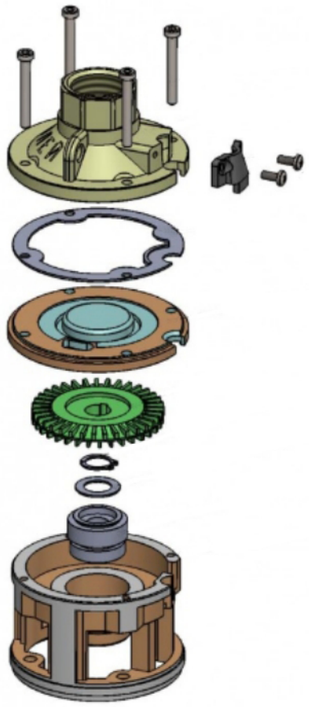

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Производительность от 0,25 л/с (0,9 м³/ч) до 0,5 л/с (1,9 м³/ч);
Высота подъёма до 90 метров;
Наружный диаметр 95 мм.

ОПИСАНИЕ

Бытовой вихревой погружной электронасос «Водолей» БВПЭ 0.25 предназначен для перекачивания питьевой воды, пищевых и технических жидкостей с кинематической вязкостью до 25x106 м²/с и с содержанием твердых включений не более 0,1% по массе и размером не более 0,05 мм.

Насос БВПЭ 0,25 имеет небольшие габариты и может использоваться для полива и в системах автоматического водоснабжения жилых домов.

Насос комплектуется кабелем, конденсаторной коробкой и тросом.

Насосная часть и рабочие колёса насоса изготовлены из латуни.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия *ВГ №UA1.096.0037761-16;*
Система менеджмента качества *ISO 9001:2015.*

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на всю продукцию: 24 месяца.

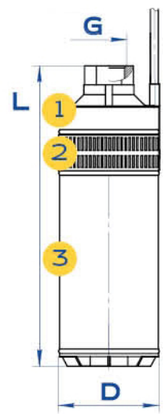

1 - Насосная часть
2 - Фильтр
3 - Электромотор

D - диаметр насоса (95 мм)
G - диаметр выходного отверстия
L - высота насоса



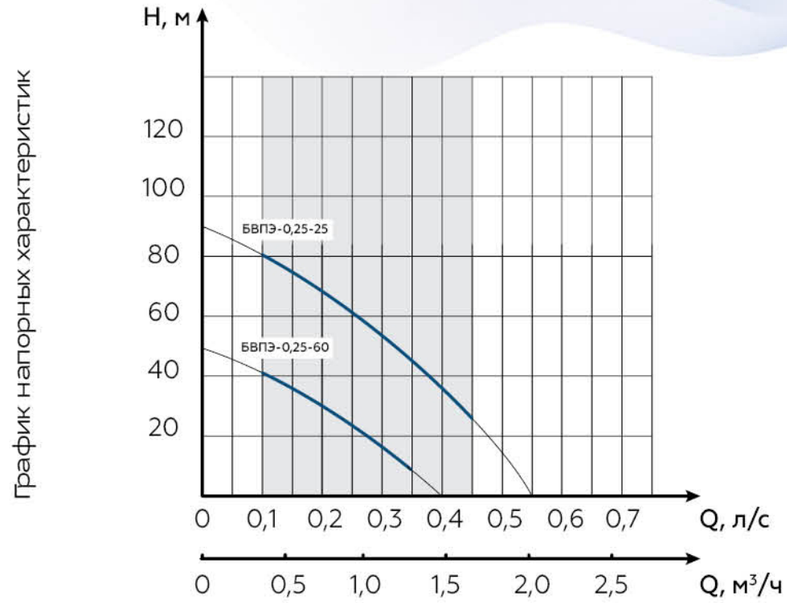

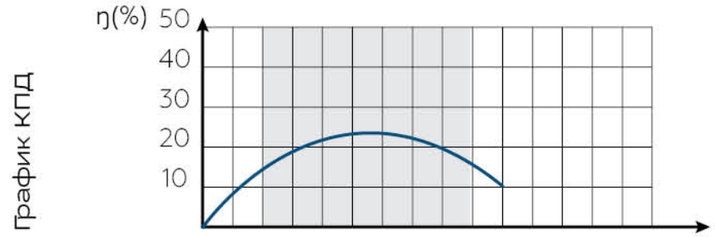

Модель	Мощность потребляемая		Мощность двигателя	Потребляемый ток, А	Резьба	Производительность							Ступени	L	Масса
						m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,6			
220V/50 Hz	kW	HP	kW	A		l / m	0	5	10	15	20	27			
						l/s	0	0,08	0,17	0,25	0,32	0,45		mm	kg
БЦПЭУ 0,5-16	0,90	1,20	0,55	3,90	1"	м	48	40	32	25	12	0	1	358	6,8
БЦПЭУ 0,5-25	1,80	2,40	1,10	8,20	1"		90	78	28	25	16	15	2	392	7,8

- оптимальная область эксплуатации насоса